

11 & 22kW

SKB 11kW / 22kW AC Sorozat



INTELLIGENS FUNKCIÓK

- Ethernet a stabil kapcsolatért
- 4G (Opcionális)
- WIFI a kényelmes otthoni használatért
- OCPP kommunikáció a CMS-szel
- Intelligens mobilalkalmazás (APP)
- RFID
- CE NB No.0370-RED-4388 IEC 62196-2(Type 2)



RUGALMAS ELHELYEZÉS

- Falra vagy állványra is helyezhető
- Bel-és kültéri használatra (IP 65)


MAGAS MINŐSÉGŰ TERVEZÉS

- Speciális, egy darabból álló fém hátlap
- Karcolásmentes edzett üveg előlap
- 4,3 hüvelykes kijelző

MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS

- A és B típusú hibaáram védelem
- CE, ROHS, REACH, LVD, RED jóváhagyás

We E-Charge
magyar nyelvű
mobilalkalmazás

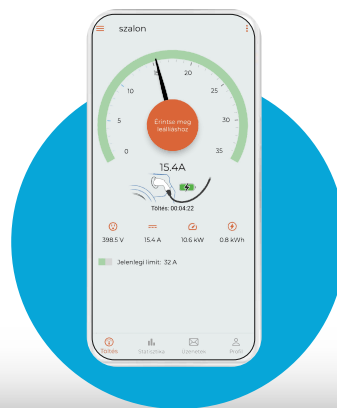

ÁR

- SUNNIC 11 kW AC fali töltő – 279.000 Ft
- SUNNIC 22 kW AC fali töltő – 289.000 Ft
- Oszlop a töltő rögzítéséhez – 79.000 Ft (opcionális)

Áraink bruttó árak, melyek a szállítás és a telepítés költségét nem tartalmazzák.

Áraink 410 HUF/EUR árfolyamig érvényesek. Az árfolyam változása esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Priszler Zoltán
Energetikai üzletágvezető
Mobil: +36 20 241 1336
E-mail: priszlerzoltan@dunawatt.hu
Web: www.dunawatt.hu

Modell	SUNNIC-11kW-AC	SUNNIC-22kW-AC
Bemenet		
Tápegység	3P+N+PE	3P+N+PE
Névleges feszültség	400VAC	400VAC
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz
Kimenet		
Kimeneti feszültség	400VAC	400VAC
Névleges áram felvétel	3x16A	3x32A
Névleges teljesítmény	11kW	22kW
Felhasználói felület		
Töltő csatlakozó	Type2	Type2
Töltőkábel	5m	
Tok	Horganyzott acél	
Elülső panel	Edzett üveg	
LED Jelző	zöld/sárga/piros	
LCD kijelző	2.7” fekete-fehér LCD	
RFID olvasó	Mifare ISO/IEC 14443A	
Indítási mód	Plug&Start/RFID kártya/App	
Vészleállítás	Igen	
Kommunikáció		
WiFi	Igen	
RS485 interfész	Opcionális	
Ethernet	Opcionális	
4G adapter	Opcionális	
Kommunikációs protokoll	OCPP, OCPP1.6 Json(OCPP 2.0 frissíthető verzió)	
Biztonság		
Energia	MID minősítéssel rendelkezik	
RCD	30mA Type A és Type B + 6mA DC, egyenáramú szivárgásvédelem	
Védelmi szint	IP65 (Kültéren is elhelyezhető)	
Mechanikai hatások elleni védelem	IK08	
Elektromos védelem	túláramvédelem, hátramaradó áramvédelem, rövidzárlatvédelem, villámcsapás elleni védelem, túlfeszültség/túláramvédelem, túlhevülés-védelem	
Tanúsítvány	CE	
Tanúsítvány szabvány	IEC 62196-2, Type 2	
Garancia	2 év	
Környezet		
Telepítés	falra szerelhető/oszlopra szerelhető (opcionális)	
Működési hőmérséklet tartomány	-30°C--+50°C	
Relatív páratartalom	5%~95%	
Maximális működési magasság	<2000m	
Csomag		
Termék méretei	410mm x 260mm x 140mm (magasság x szélesség x mélység)	
Nettó súly	≤11kg	≤12kg